



AROK-TRADE d.o.o.

www.aroktrade.com

24400 Senta
 Tel./fax 024/812-221
 Mobil.: 063/733 77 76
 Mobil.:063/74 66 147
 e-mail: aroktam@neobee.net
 PIB:103418525
 TR:160-924747-35 Banca Intesa
 TR:220-32277-67 ProCredit Banka
 TR:265-2420310000041-19 Raiffeisen Banka

FILTERI ZA SABIJENI VAZDUH Seria CLEARPOINT®

TEHNIČKI PODACI

Tip filtera	Kapacitet (7bar) m3/h	prijklj učak G	Dimenzije(mm)					Tip uloška/kom	Težina kg
			A	B	C1	C2	D		
S040	35	3/4"	75	24	381	180	150	04/1	0,75
S050	65	1/2"	75	24	411	210	150	05/1	0,85
S055	100	1/2"	75	24	466	265	150	06/1	1,2
S075	150	3/4"	100	28	489	280	150	07/1	1,7
M010	200	1"	100	28	559	350	150	10/1	2,1
M012	250	1"	100	28	594	385	150	12/1	2,2
M015	320	1 1/2"	146	37	574,5	365,5	160	15/1	4,1
M018	420	1 1/2"	146	37	627,5	418,5	160	18/1	4,5
M020	600	2"	146	37	677,5	468,5	160	20/1	5,1
M022	780	2"	146	37	774,5	565,5	160	22/1	6,1
M023	1020	2"	146	37	892	683,5	160	23/1	7,1
M025	1300	2 1/2"	260	57	880	671	200	25/1	19,9
M027	1620	2 1/2"	260	57	984	775	200	27/1	22,6
M030	1940	3"	260	57	1104	895	200	30/1	25,9
M032	2400	3"	260	57	1254	1045	200	32/1	29,9

Tip filter uložaka:

Materijal filtera: specijalni dvostepeni borosilikat

C -grubi filter; finoća: 25 µm

G -prefilter;finoća: 5 µm

F -fina filter;finoća: 1 µm;

Preostatak ulja: 0,1 mg/m3


S -super mikrofilter;finoća: 0,01 µm;

Preostatak ulja: 0,01 mg/m3

N -namo mikrofilter;finoća: 0,01 µm;

Preostatak ulja: 0,001 mg/m3

A -dvostepeni ugljeni filter;finoća: 0,01 µm;Preostatak ulja: 0,003 mg/m3

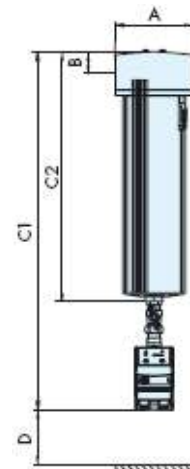



AROK-TRADE d.o.o.

www.aroktrade.com

24400 Senta
Tel./fax 024/812-221
Mobil.: 063/733 77 76
Mobil.:063/74 66 147
e-mail: aroktam@neobee.net
PIB:103418525
TR:160-924747-35 Banca Intesa
TR:220-32277-67 ProCredit Banka
TR:265-2420310000041-19 Raiffeisen Banka

Dodatni podaci :

temp.vazduha: +20 °C

pritisak: 1bar(abs)

radni pritisak: 7bar

radni pritisak: 0,3÷16 Bar

el. snaga: 230V/50-60Hz/1/PE

Max.radni pritisak:16bar(g)

Max.radna temperatura: +120 °C ill. +60 °C kod aktivnog ugljenog filtera

Osnovna izvedba: Bekomat 20FM tip automatski izdvajač sa senzorom zaprljenosti

Materijal kućišta: Specijalni aluminijum.

Korrekcioni faktor (F) za različite pritiske u sistemu:

bar	0,3	0,6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
F	0,21	0,29	0,28	0,53	0,65	0,76	0,84	0,92	1	1,07	1,13	1,19	1,25	1,31	1,36	1,41	1,46	1,51